ottobock.

RevoFit2

La nuova generazione del meccanismo di ottimizzazione della vestibilità delle protesi

Questo meccanismo di chiusura e regolazione offre una migliore aderenza e un comfort ottimizzato della protesi. Il sistema BOA consente una microregolazione dell'invasatura. In questo modo si può influire sulla compressione o la capacità di sostegno dell'invasatura protesica.

Con RevoFit2 la manopola può essere posizionata in qualsiasi punto dell'invasatura consentendo di costruire la protesi in modo flessibile. Il punto d'uscita del cordoncino di trazione può essere scelto liberamente: parallelo dalla base del meccanismo di chiusura o dai lati opposti dell'alloggiamento della manopola.

1 Alloggiamento della manopola
Nell'invasatura di prova l'alloggiamento della manopola viene incollato sull'invasatura dopo aver staccato la carta di sostegno. Nelle invasature in laminato l'alloggiamento della manopola viene laminato insieme alla dima in silicone.

2 Canale
Nell'invasatura di prova il canale viene fissato con colla istantanea a base di cianoacrilato 636K36 e Castband 699G30, mentre nell'invasatura definitiva viene laminato. In questo modo si può posizionare il cordoncino di trazione nell'invasatura evitandone lo spostamento.

3 Ausilio per infilare il cordoncino
Con l'ausilio dell'anello in metallo si può infilare facilmente il cordoncino nel canale e nella manopola.

4 Cordoncino di trazione
Il cordoncino viene inserito nella manopola con l'apposito ausilio. Serrando o aprendo la manopola si può regolare la lunghezza del cordoncino e quindi anche l'invasatura.

5 Manopola BOA®
Si possono eseguire microregolazioni ruotando semplicemente la manopola.

6 Utensile BOA®
La manopola della chiusura BOA® può essere aperta con questo utensile per sostituire il cordoncino.

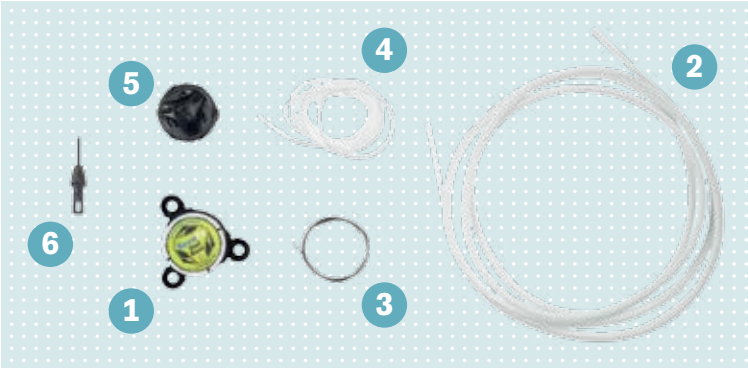

514Z13

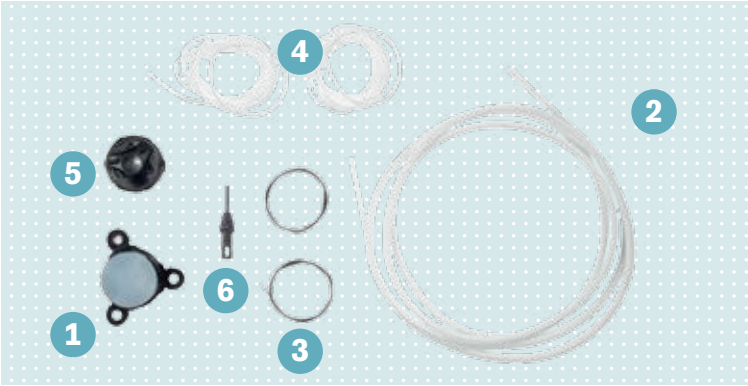

514Z14

Codice articolo	514Z13	514Z14	514Z114
Fornitura	Set per invasatura di prova	Set per invasatura in laminato	Set pezzi die ricambio (Nr.3, Nr.4, Nr.6)

I vantaggi in sintesi

- Meccanismo di chiusura e regolazione per invasature protesiche
- Set disponibile per invasatura di prova e in laminato
- Posizionamento flessibile dell'alloggiamento della manopola con disposizione individuale del cordoncino (lineare o parallela)
- La lunghezza del cordoncino offre svariate possibilità costruttive
- Superficie dell'alloggiamento ridotta per posizionamento individuale
- Possibilità di eseguire spontaneamente microregolazioni
- Facile utilizzo con una mano ruotando la manopola
- Apertura e chiusura rapida
- Soluzione robusta e duratura
- Leggero

BOA® è un marchio registrato di Boa Technology Inc.

© Ottobock · 121151-1=IT-01-1811 · Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa.